

Цилиндрическая камера РСВ-446HDK-36 с ИК подсветкой



- ПЗС-матрица 1/3" Sony 960H Super HAD II CCD
- Высокое разрешение: 700 ТВЛ (цв.) / 750 ТВЛ (ч/б)
- Объектив 6,0 – 50 мм / F1.4, ИК-фильтр, функция "День/Ночь" (True Day & Night)
- Встроенное OSD-меню и порт для сервисного монитора с кабелем ДУ
- 36 ИК-светодиодов (мин. освещённость 0 лк)
- Устранение бликов от ИК-подсветки (Split-glass)
- Скрытый монтаж кабеля через канал в кронштейне
- Обогреватель и функция подогрева стекла
- Класс защиты IP66
- Питание 12 В пост.


Камера видеонаблюдения РСВ-446HDK-36

Состав изделия

Перед установкой камеры проверить содержимое упаковки:

1. Камера – 1 шт.
2. Козырёк – 1 шт.
3. Руководство – 1 шт.
4. Упаковка с принадлежностями – 1 шт., в т.ч.:
 - а. L-образный ключ
 - б. Крепёж
 - в. Кабель сервисного монитора с пультом ДУ
 - г. Винт регулировки козырька

Габаритные размеры

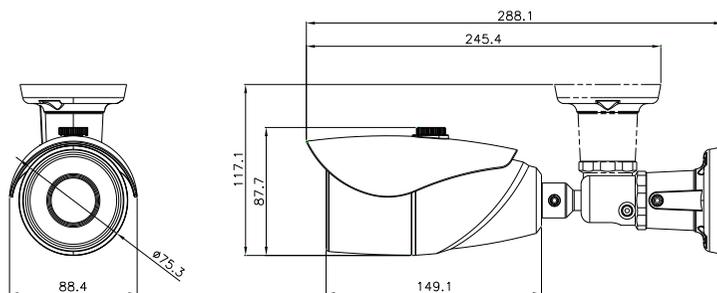

OSD-меню

Кабель из комплекта подсоединить к порту для работы с OSD-меню и настройки камеры.

Технические характеристики

Параметр	NTSC	PAL
ПЗС-матрица	1/3" Sony 960H Super HAD II CCD	
Эффективное разрешение	976 г x 494 в (480 000 пикс)	976 г x 582 в (570 000 пикс)
Сканирующая система	525 строк, чересстрочная 2:1	625 строк, чересстрочная 2:1
Частота развёртки	15,734 кГц (г), 59,94 Гц (в)	15,625 кГц (г), 50 Гц (в)
Разрешение	700 ТВЛ (цв.) / 750 ТВЛ (ч/б)	
Выдержка	1/60 с	1/50 с
Отношение сигнал-шум	50 дБ	
Синхронизация	внутренняя	
Двухмерное шумоподавление	выкл./вкл. (2 DNR)	
Цифровое расширение диапазона	выкл./вкл. (DWDR)	
Компенсация засветки	выкл. / встречной засветки (BLC) / избыт. освещения (HLC)	
Баланс белого	ATW1/ ATW2/ AWC->SET/ ANTI/ CRL/ РУЧНОЙ (ATW1: 2 300~9 500°K / ATW2: 2 000~11 000°K)	
Функция "День/Ночь"	цв. / ч/б / авто / внешн.	
Мин. освещённость	0 лк (ИК-подсветка вкл.)	
Объектив	6,0 - 50 мм / F1.4 ИК-фильтр, функция "День/Ночь" (True Day & Night)	
Затемнение объектива	выкл./вкл.	
DPC	Коррекция дефектных пикселей (до 64 точек)	
Обнаружение движения	выкл./вкл.	
Скрытые зоны	выкл./вкл.	
Линии разметки (Park Line)	выкл./вкл.	
Зеркальное отражение	выкл./вкл.	
Подстройка под монитор	ЭЛТ / ЖК / РУЧНОЙ	
Видеовыход	VBS, 1,0 В полный размах (75 Ом)	
Напряжение питания	12 В пост. ± 10%	
Потребляемая мощность	норм.: 250 мА / макс.: 1 360 мА (ИК-подсв. и обогреватель вкл.)	
Диап. рабочих температур	- 40°С ~ + 50°С	
Относительная влажность	макс. 90%	
Габаритные размеры	75,3 мм (Ø) × 149,1 мм (Д)	