

## Камера видеонаблюдения PCS-440НКА в корпусе без объектива для внутренней установки



- ПЗС-матрица 1/3" Sony 960H Super HAD II CCD
- Высокое разрешение: 700 ТВЛ (цв.) / 750 ТВЛ (ч/б.)
- Встроенное OSD-меню
- Мин. освещённость 0,1 лк
- Возможность установки объективов с C/CS-креплением
- Объектив с ручной/автоматической настройкой диафрагмы
- Питание 12 В пост. или 24 В пер./12 В пост.


### Камера видеонаблюдения PCS-440НКА

#### Состав изделия

Перед установкой камеры проверить содержимое упаковки:

1. Камера – 1 шт.
2. Руководство – 1 шт.
3. Упаковка с принадлежностями – 1 шт., в т.ч.:
  - а. Выход для управления автодиафрагмой
  - б. Переходник для крепления "С"
  - с. L-образный ключ

#### Габаритные размеры

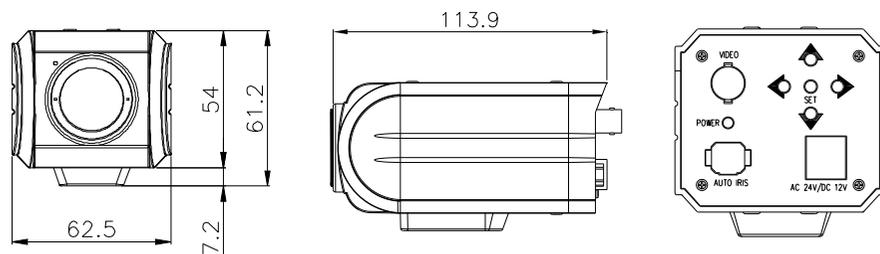

#### Технические характеристики

Параметр	NTSC	PAL
ПЗС-матрица	1/3" Sony 960H Super HAD II CCD	
Эффективное разрешение	976 г x 494 в (480 000 пикс)	976 г x 582 в (570 000 пикс)
Сканирующая система	525 строк, чересстрочная 2:1	625 строк, чересстрочная 2:1
Частота развёртки	15,734 кГц (г), 59,94 Гц (в)	15,625 кГц (г), 50 Гц (в)
Разрешение	700 ТВЛ (цв.) / 750 ТВЛ (ч/б.)	
Выдержка	1/60~100 000 с	1/50~100 000 с
Отношение сигнал-шум	50 дБ	
Синхронизация	внутренняя	
Двухмерное шумоподавление	выкл./вкл. (2 DNR)	
Цифровое расширение диапазона	выкл./вкл. (DWDR)	
Компенсация засветки	выкл. / встречной засветки (BLC) / избыт. освещения (HLC)	
Баланс белого	ATW1/ ATW2/ AWC->SET/ ANTI/ CRL/ РУЧНОЙ (ATW1: 2 300~9 500°K / ATW2: 2 000~11 000°K)	
Функция "День/Ночь"	цв. / ч/б / авто / внешн.	
Мин. освещённость	0,1 лк (цв.) / 0,01 лк (ч/б)	
Крепление объектива	C/CS	
Затемнение объектива	выкл./вкл.	
DPC	Коррекция дефектных пикселей (до 64 точек)	
Обнаружение движения	выкл./вкл.	
Скрытые зоны	выкл./вкл.	
Линии разметки (Park Line)	выкл./вкл.	
Зеркальное отражение	выкл./вкл.	
Подстройка под монитор	ЭЛТ / ЖК / РУЧНОЙ	
Видеовыход	VBS, 1,0 В полный размах (75 Ом)	
Напряжение питания	12 В пост. ± 10%, 24 В пер. ± 10%	
Потребляемая мощность	норм.: 210 мА (12 В пост.), макс.: 6,0 ВА (24 В пер.)	
Диап. рабочих температур	- 10°С ~ + 50°С	
Относительная влажность	макс. 90%	
Габаритные размеры	62,5 мм(Ш) x 61,2 мм (В) x 113,9 мм (Д)	